

INTRETINERE PERIODICA CONICA T1

Avertismente generale de siguranta


Înainte de orice intervenție asupra mașinii, este obligatoriu să întrerupeți alimentarea cu tensiune electrică.

Operatii generale de curatare zilnica a masinii

După terminarea zilei de lucru trebuie efectuată o curățare atentă a mașinii, la sfârșitul căreia mașina va putea fi considerată pregătită pentru un nou ciclu de lucru.

Pentru operațiunile de curățare și spălare se va folosi **numai apă dulce industrială și o lavetă din material textil moale**.

ATENȚIE ! : Evitați utilizarea de substanțe acide sau abrazive. **Nu** utilizați niciodată gripci metalice întrucât deteriorează iremediabil suprafața conului.



01. Curățarea caroseriei

02. Curățarea butonului


Operatii trimestriale:

Controlul întinderii curelelor de transmisie

- Rotiți întrerupătorul general în poziția « O »
- Îndepărtați panoul lateral cu ajutorul unei chei



- Verificați întinderea curelelor.

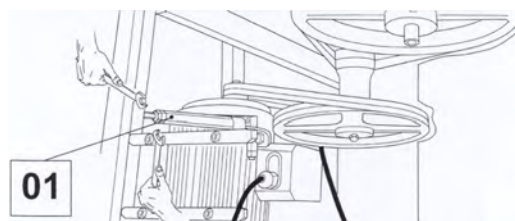

În cazul în care curelele sunt detensionate acționați cu ajutorul cheilor potrivite

Înlocuirea curelelor de transmisie

- Rotiți întrerupătorul general în poziția «0» (01)
- Îndepărtați panoul lateral cu ajutorul unei chei potrivite.
- Slăbiți mânerul adecvat (01) cu ajutorul cheilor necesare.
- Cu ajutorul unei surubelnite ridicați curelele și înlocuiți-le.

